

MASTERLine ES

MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 8D 1CT

采用 EcoBoost 技术的 MASTER 双色涂层低电压卤素反射器： 市场上节能效率最高的双色灯

产品数据

• 整体参数

飞利浦代码	18142
ANSI 编码卤钨灯	na [-]
灯头座	GU5.3
玻壳	MR16 [MR 16 英寸/50mm]
运行位置	任意 [任意或万能 (U)]
50% 失效时寿命	5000 hr

• 电参数

光束角	8 D
束角的技术	8 D
照度	15000 (max) cd
显色指数	100 Ra8
色温	3000 K
色温技术	3000 K

• 电参数

额定光源功率	45 W
技术性光源功率	45 W
电压	12 V
灯电流	3.75 A
可调光	Yes

• 灯具设计需求

灯头灯座温度	410 (max) C
灯管温度	410 (max) C

• 产品尺寸

总长 C	50.5 (max) mm
边缘总长 C1	50.5 (max) mm
直径 D	51 (max) mm


• 产品数据


订单代码	924895917101
完整的产品名称	MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 8D 1CT
订单产品名称	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F
每一包中的件数	1
包装配置	4X5F
每一个外箱中的包数	20
包上的条形码 - EAN1	8711500424389
中间包装上的条形码 - EAN2	8711500424396
外箱上的条形码 - EAN3	8711500410221
物流代码 - 12NC	924895917101
ILCOS 代码	HRGS-45-12-GU5.3-50/8
每件净重	42.700 gr





二维绘图

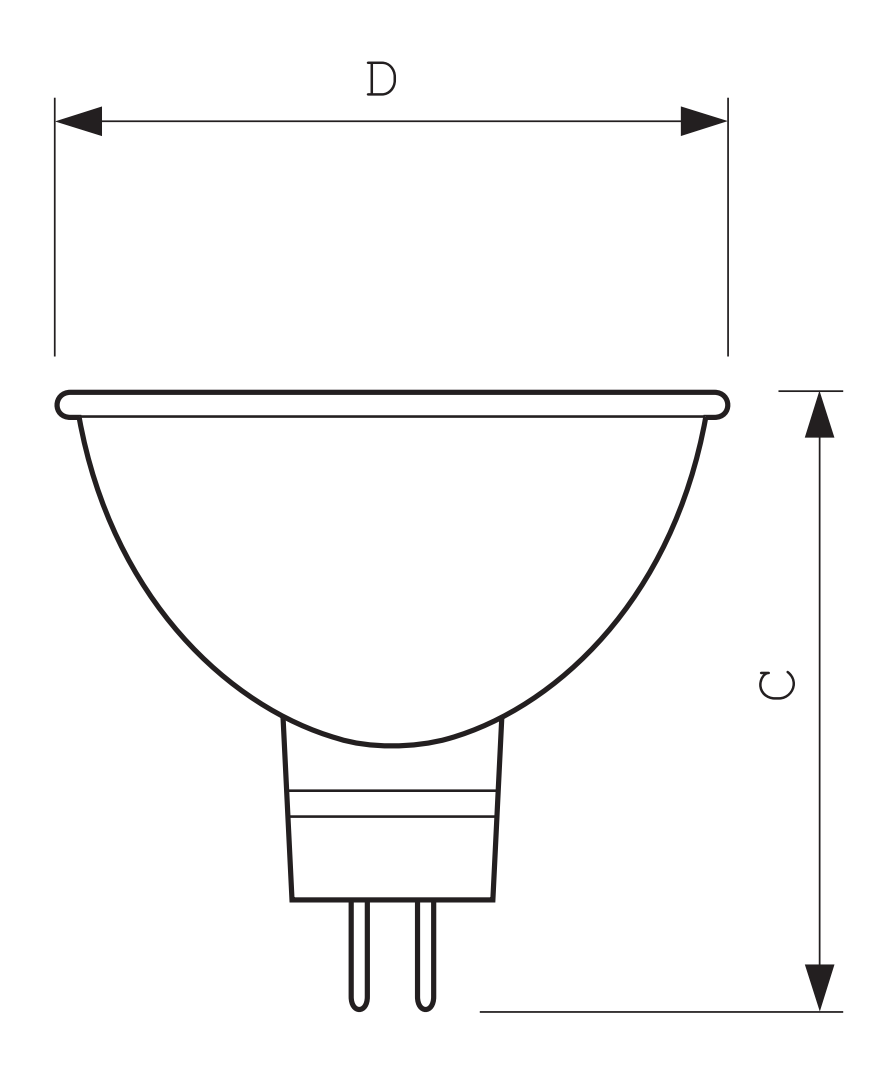



GU5.3

GU5.3, MR16

Product	C1 (Max)	D (Max)
MLES 18142 45W GU5.3 12V MR16 8D	50.5	51



www.philips.com/lighting